



Björkplywood Längsfanérad, tvärfanérad.



**Alla tänkbara kvalitéer och storlekar
Även formatsågning**

Björkplywood

Stabil plywood för synliga ytor som kan målas. Björk i alla fanér. Björkplywood finns i många olika kvalitéer och storlekar. Finns både som längsfanérad eller tvärfanérad där tvärfanérad är något billigare. Interwood kan även leverera björkplywood formatsågat enligt era önskemål.

Användningsområden

Snickerier, inredning, båtineredning, möbler, skyltar, monterväggar, synliga byggnadsdetaljer m.m.

Egenskaper

WBP-limmad. Vatten- och kokfast limmad med fenollim.

Svarvade fanér.

Olika kvalitéer på ytfanér. Se bilder på nästa sida.

B	Ett fåtal punktkvistar med max diam 6mm, små färgvarianter, putsad
S	Ett fåtal punktkvistar, får förekomma mindre invuxna kvistar av max diam. 20mm, mindre färgvariationer samt färgade ränder tillåts, putsad
BB	Punktkvistar tillåts, invuxna kvistar tillåts max diam. 25mm, oregelbunden struktur på fanér tillåts, färgvariationer samt färgade ränder tillåts, större kvistar lagas med plugg, ev sprickor lagas med syntet spackel, putsad
CP	Punktkvistar tillåts, friska kvistar samt döda fasta kvistar tillåts, färgfel samt färgade ränder tillåts, öppna sprickor upp till 4mm tillåts, putsad
C	Punkt/friska/döda kvistar är tillåtna, sprickor samt urfallna kvistar är tillåtna, och andra defekter

Björkplywood

Interwood



Format:

1220 x 2440 mm Tvärfanérat
1525 x 1525 mm Tvärfanérat
1525 x 3050 mm Tvärfanérat
2440 x 1220 mm Längsfanérat

Tjocklekar (ovanstående format finns i nästan alla tjocklekar. Kontakta Interwood)

3 mm, 4 mm, 6,5mm, 9 mm,
12 mm, 15 mm, 18 mm,
21 mm, 24 mm, 27 mm,
30 mm, 42 mm, 50 mm, 57 mm.

Vikt:

3 mm = 2,5 kg/m², 4 mm = 2,7 kg/m², 6,5 mm = 4,0 kg/m², 9 mm = 6,5 kg/m²,
12 mm = 8,4 kg/m², 15 mm = 10,4 kg/m², 18 mm = 12,3 kg/m²,
21 mm = 14,3 kg/m², 24 mm = 16,2 kg/m², 27 mm = 18,2 kg/m²,
30 mm = 20,3 kg/m², 42 mm = 29,1 kg/m².

Antal Ply:


3 mm = 3 ply, 4 mm = 3 ply, 6,5mm = 5 ply, 9 mm = 7 ply,
12 mm = 9 ply, 15 mm = 11 ply, 18 mm = 13 ply,
21 mm = 15 ply, 24 mm = 17 ply, 27 mm = 19 ply,
30 mm = 21 ply, 42 mm = 28 ply



B-kvalitet



BB-kvalitet

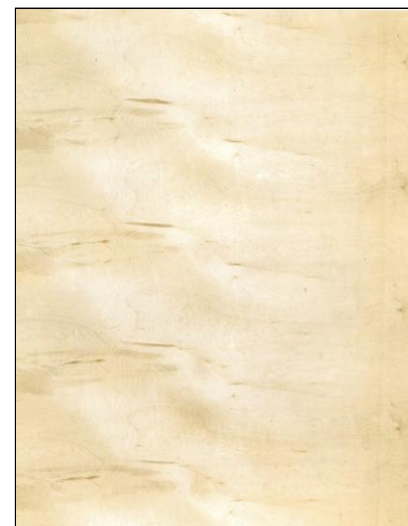

CP eller C -kvalitet

Interwood AB
Lergodsgatan 6
417 07 Göteborg

Telefon: 031-51 51 51
Fax: 031-51 80 00

www.interwood.se
Email: info@interwood.se