




Slitstark, stryktålig fenolfilmbelagd björkplywood med inbyggt halkskydd. Vira- eller Hexamönster

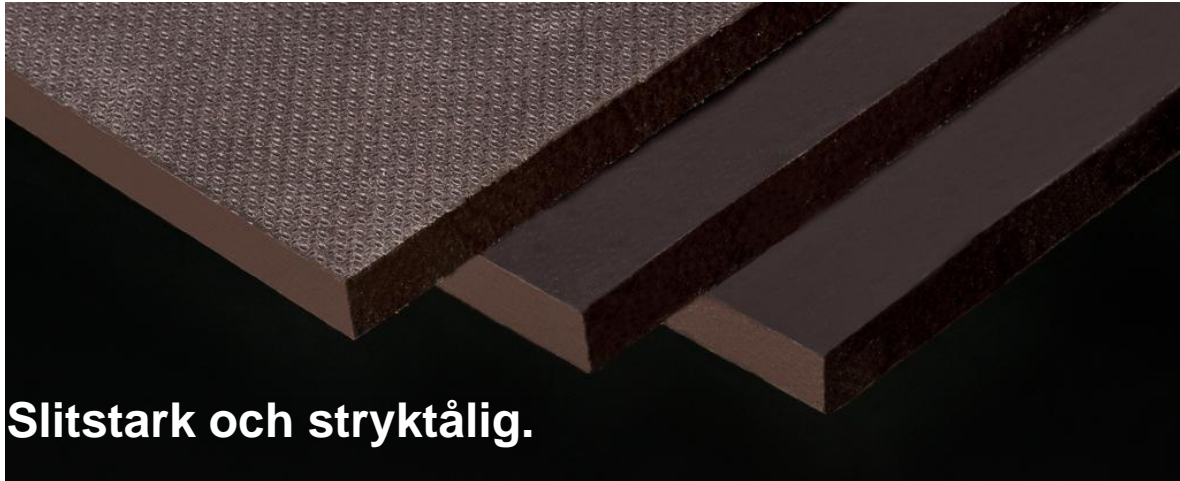

Slitskyddsplywood

Slitstark och stryktålig plywood med hög friktion. Anpassad för utomhusmiljö, mönstrad på en sida (Vira-, Hexamönster) vilket fungerar som halkskydd samt slät på andra sidan. Detta gör den lämplig för områden med mycket slitage såsom släpkärror och fordonsgolv.

Slitskyddsplywood är en björkplywood belagd med mörkbrun fenolfilm på båda sidor som är kantförseglad vilket gör att den kan användas både ute som inne. Vid sågning är det viktigt att försegla kanterna för att förhindra att fukt tränger in i plywooden.

Användningsområde:

- Släpkärror, fordonsgolv, entresolgolv, lastbryggor, byggnadsställningar, skateboardramper, hästtransporter m.m.

Egenskaper:

Vira = Björk i alla lager. En sida är vira mönstrad med 120 g/m² fenolfilm och den andra är slät med 120 g/m² fenolfilm. Se mönster på nästa sida.

Hexa = Björk i alla lager. En sida är hexa mönstrad med 220 g/m² svartfilm och den andra är slät med 120 g/m² svartfilm. Se mönster på nästa sida.

WBP-limmad = Vatten- och kokfast limmad med fenollim.

Kantförseglad

Slitskyddsplywood

Interwood



Format:

2500 x1250 Tjocklek: 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 mm. Hexa/Vira

2500 x1500 Tjocklek: 27;30 mm. Hexa/Vira

3000 x1500 Tjocklek :12 mm. Hexa


3050 x1525 Tjocklek: 12, 18, 21, 24, 27, 30 mm. Hexa/Vira

3300 x 1800 Tjocklek:12 mm. Vira

Andra format finns för beställning



Viramönster

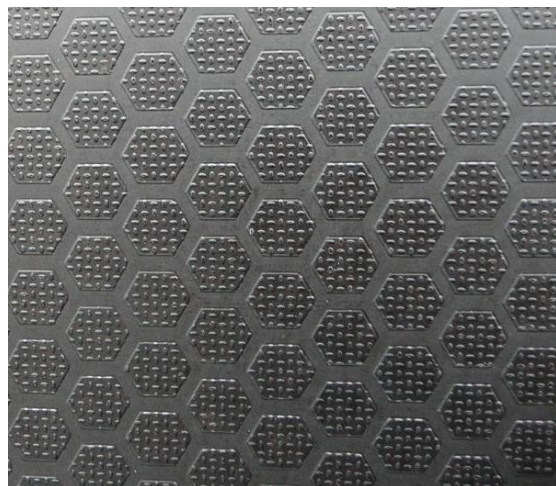

Hexamönster

Interwood AB
Lergodsgatan 6
417 07 Göteborg

Telefon: 031-51 51 51
Fax: 031-51 80 00

www.interwood.se
Email: info@interwood.se